




**FLAMTEC**  
SYSTÈMES COUPE-FEU

9 bis rue Jean-Jacques Rousseau 91353 GRIGNY CEDEX  
Tél. : 01.69.43.13.86 - Fax : 01.69.43.10.23 - [contact@flamtec.fr](mailto:contact@flamtec.fr)

*L'intégrité du compartimentage coupe-feu est notre spécialité*

## Système DPE (bouchons) Système coupe-feu EI 180

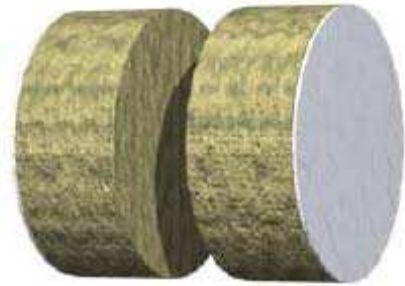

Le calfeutrement rapide des carottages, conforme à la certification NF 1366-3 et économique : les bouchons d'obturation coupe-feu FLAMTEC

Le calfeutrement des carottages fait partie du travail quotidien sur les chantiers.

Jusqu'à présent, il nécessitait des systèmes coûteux, parce qu'il n'existait pas de solutions économiques. Cela n'est plus le cas aujourd'hui !

**La solution la plus rapide est la plus rentable !**

Nous avons trouvé pour vous la solution simple et avantageuse : les bouchons d'obturation coupe-feu FLAMTEC bouchons pour des carottages de 75, 100, 125, 150, 160 et 200 mm de diamètre (dimensions intermédiaires sur demande) pour une épaisseur de 60 mm.

**Posé en un tour de main**

Ces bouchons d'obturation en laine de roche sont pré enduits de l'enduit AR et sont collés (surface enduite vers l'extérieur) dans les ouvertures avec du mastic SP de FLAMTEC, comme le calfeutrement léger à panneaux FLAMTEC. Les câbles éventuellement passés dans le calfeutrement, sont recouverts de 2 à 3 mm de FLAMTEC AR sur une longueur de 10 cm.

LA Norme NF 1366-3 obtenue par FLAMTEC prouve que ce calfeutrement EI 180 est parfaitement adapté.

### **BOUCHON D'OBTURATION COUPE-FEU FLAMTEC**

- Ø 75 mm : Conditionnement : 50 par carton
- Ø 100 mm : Conditionnement : 50 par carton
- Ø 125 mm : Conditionnement : 34 par carton
- Ø 150 mm : Conditionnement : 50 par carton
- Ø 160 mm : Conditionnement : 44 par carton
- Ø 200 mm : Conditionnement : 28 par carton
  
- Dimensions intermédiaires sur demande.